

MATIK

AFFIDABILITÀ ELETTRONICA

Le porte della linea MATIK hanno un sistema di chiusura e apertura motorizzata. L'alimentazione avviene tramite batterie o rete elettrica.

La tecnologia elettronica impiegata è di tipo user friendly, semplice da usare.

La chiave meccanica consente, in caso di assenza di alimentazione, l'apertura della porta.

Le porte elettroniche della linea MATIK coniugano sicurezza e funzionalità, offrono infatti le stesse garanzie dei modelli meccanici e i vantaggi funzionali della tecnologia elettronica.

Una vasta gamma di maniglie e rivestimenti adatti sia ad ambienti di design, che contemporanei e classici, completano l'offerta.



Le porte MATIK ad un'anta, anche finestate e con fiancoluce/sopraluce hanno ottenuto il riconoscimento della classificazione in classe 4 antieffrazione ai termini della normativa europea EN 1627:2011.



Dall'esterno, la MATIK si apre in modo tradizionale con la sola chiave meccanica.

Sul lato interno è collocata una pulsantiera per attivazione/disattivazione apertura automatica e programmazione.

La chiusura è motorizzata, accostando il battente scattano in automatico i catenacci.



lato interno
(versione standard)

Accessori elettronici (extra)


alimentazione in rete della porta compreso trasformatore (esclude batteria)

apertura remota

telecamera a colori per collegamenti esterni a video (da collegare in rete) compreso trasformatore, disponibile colore cromo

MATIK

conformità	antieffrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	CLASSE 4	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD

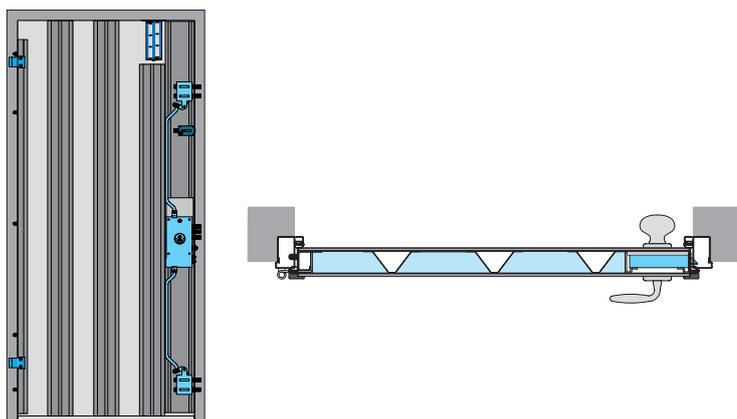

- 1** N°2 cerniere regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
- 2** N°5 rostri
- 3** Omega di rinforzo
- 4** Lamiera interna
- 5** Coibentazione
- 6** Parafreddo
- 7** Guarnizioni perimetrali in gomma
- 8** Serratura H maniglia 1050 mm
- 9** Doppia piastra protezione serratura
- 10** N°7 Catenacci mobili
- 11** Sicurblock
- 12** Porta batterie

Rapporto di prova antieffrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - classe 4
Valore valido anche per versioni finestrate, con sopraluce/fiancoluce.

lamiera esterna	10/10 piegata sui 4 lati
lamiera interna	8/10 piegata su 2 lati
omega di rinforzo	n. 3
coibentazione	inclusa
alimentazione	a batteria (n.6)
serratura	a chiusura motorizzata
cilindro	di sicurezza a doppia chiave con 1 chiave rossa da cantiere (non duplicabile) e 3 chiavi blu a profilo protetto sigillate nell'apposita scatola SECURITY CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata.
accessori elettronici	sul lato interno pulsantiera per attivazione/disattivazione apertura automatica e programmazione
catenacci mobili	n. 7
"sicurblock"	limitatore di apertura
protezione serratura	doppia piastra, acciaio 20/10+manganese 20/10
cerniere	n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri	n. 5
guarnizione perimetrale in gomma	su telaio e battente
"securlock"	protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
spioncino	incluso
parafreddo	con guarnizione acustica
"no air"	profilo tagliaspifferi

