

MATIK vip

**AFFIDABILITÀ  
ELETTRONICA**

Le porte della linea MATIK hanno un sistema elettronico di chiusura e apertura motorizzata. L'alimentazione avviene tramite batterie o rete elettrica. La tecnologia elettronica impiegata è di tipo user friendly, semplice da usare. La chiave meccanica consente, in caso di assenza di alimentazione, l'apertura della porta.

Le porte elettroniche della linea MATIK coniugano sicurezza e funzionalità, offrono infatti le stesse garanzie dei modelli meccanici e i vantaggi funzionali della tecnologia elettronica. Una vasta gamma di maniglie e rivestimenti adatti sia ad ambienti di design, che contemporanei e classici, completano l'offerta.



**Le porte MATIK vip ad un'anta, anche finestate e con fiancoluce/sopraluce hanno ottenuto il riconoscimento della classificazione in classe 4 antieffrazione ai termini della normativa europea EN 1627:2011.**



Sul lato esterno lettore biometrico e lettore transponder, pulsantiera sul lato interno per l'attivazione/disattivazione dell'apertura automatica e la programmazione. La chiusura è motorizzata: accostando il battente scattano in automatico i catenacci.



lato esterno (versione standard)



telecamera per collegamenti esterni a video (extra)


**Accessori elettronici (extra)**

telecamera a colori per collegamenti esterni a video (da collegare in rete) compreso trasformatore - disponibile colore cromo

transponder aggiuntivo chiave esclusa


MATIK vip

conformità	antiefrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
<b>CLASSE 4</b>	<b>41 dB</b>	<b>C 5</b>	<b>CLASSE 4</b>	<b>UD 1,8</b>	<b>NPD</b>	

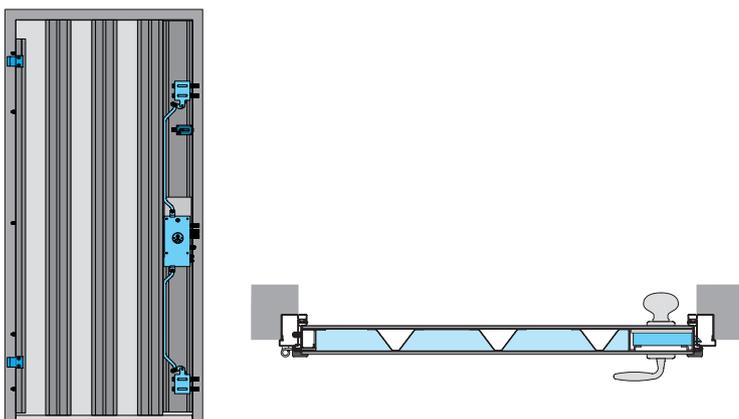


CONFIGURAZIONI

Sono realizzabili  
ESECUZIONI FUORI  
MISURA E AD ARCO

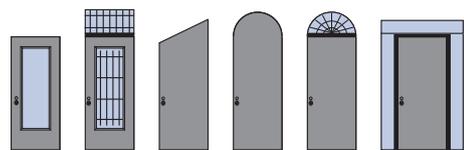

CONFIGURAZIONI

Sono realizzabili  
ESECUZIONI FUORI  
MISURA E AD ARCO

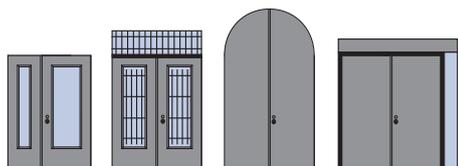

DISPONIBILE  
ANCHE  
IN VERSIONE  
2 ANTE



- 1** N°2 cerniere regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
- 2** N°5 rostri
- 3** Omega di rinforzo
- 4** Lamiera interna
- 5** Coibentazione
- 6** Parafreddo
- 7** Guarnizioni perimetrali in gomma
- 8** Serratura H maniglia 1050 mm
- 9** Doppia piastra protezione serratura
- 10** N°7 Catenacci mobili
- 11** Sicurblock

**Rapporto di prova antiefrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - classe 4**  
Valore valido anche per versioni finestrate, con sopra-luce/fiancoluce.

lamiera esterna	10/10 piegata sui 4 lati
lamiera interna	8/10 piegata su 2 lati
omega di rinforzo	n. 3
coibentazione	inclusa
alimentazione	in rete compreso trasformatore
serratura	a chiusura motorizzata
cilindro	di sicurezza a doppia chiave con 1 chiave rossa da cantiere (non duplicabile) e 3 transponder con lettura a contatto contenenti le chiavi per apertura di emergenza SECURITY CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata
accessori elettronici	lato esterno: lettore biometrico (disponibile nei colori ottone lucido/cromo satinato); lettore transponder; lato interno: pulsantiera per attivazione/disattivazione apertura automatica e programmazione
catenacci mobili	n. 7
"sicurblock"	limitatore di apertura
protezione serratura	doppia piastra, acciaio 20/10+manganese 20/10
cerniere	n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri	n. 5
guarnizione perimetrale in gomma	su telaio e battente
"securlock"	protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
spioncino	incluso
parafreddo	con guarnizione acustica
"no air"	profilo tagliaspifferi

