

MATIK galaxy

MATIK, SEMPRE PIÙ AVANTI:
IN SICUREZZA, IN INNOVAZIONE
CON LE **PORTE ELETTRONICHE**
A CHIUSURA
MOTORIZZATA

MATIK Galaxy è l'ultima nata della linea di blindate elettroniche Vighi. L'innovativa serratura elettronica a controllo digitale, con movimento di chiusura dei catenacci motorizzata, rappresenta il cuore affidabile, sicuro e silenzioso della porta MATIK Galaxy.



Le porte MATIK galaxy ad un'anta, anche finestate e con fiancoluce/sopraluce hanno ottenuto il riconoscimento della classificazione in classe 4 antieffrazione ai termini della normativa europea EN 1627:2011.



| lato esterno | lato interno |
|---|-----------------------|
| apertura con tastierino numerico, con smartphone, con transponder, con chiave | apertura con maniglia |



Dall'interno l'apertura avviene semplicemente premendo sulla maniglia interna, una modalità rapida, semplice.

Il modulo di comando esterno si compone di una tastiera con lettore RFID integrato e include al suo interno il modulo radio Bluetooth.

Il sistema di controllo si avvale della tecnologia Bluetooth Smart e funziona tramite una applicazione installabile su smartphone Android e iOS.

Aggiornamento software automatico: quando un aggiornamento è disponibile lo smartphone ti avvisa e il nuovo software sarà automaticamente installato sulla serratura con il telefono.

REQUISITI

- Bluetooth 4.0 ready
- iPhone 4s con software iOS7 in avanti
- Telefoni Android da ver. 4.3
- Alimentatore 8-30Vdc, P = 30W

Temperatura di funzionamento:

da -10°C a +60°C


Temperatura di immagazzinamento:

da -25°C a +65°C

Umidità relativa max. 95% senza condensa.

MATIK galaxy

| | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|------------|
| conformità | antiefrazione | fonoassorbenza | vento | aria | termica | acqua |
| | | | | | | |
| | CLASSE 4 | 41 dB | C 5 | CLASSE 4 | UD 1,8 | NPD |

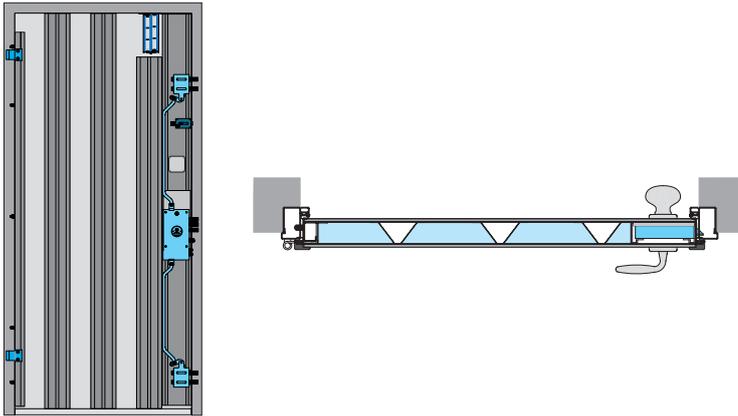

- 1** N°2 cerniere regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
- 2** N°5 rostri
- 3** Omega di rinforzo
- 4** Lamiera interna
- 5** Coibentazione
- 6** Parafreddo
- 7** Guarnizioni perimetrali in gomma
- 8** Serratura H maniglia 1050 mm
- 9** Piastra protezione serratura
- 10** N°4 Catenacci mobili
- 11** Sicurblock
- 12** Porta batterie

NO FORO POMOLO

Rapporto di prova antiefrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - classe 4
Valore valido anche per versioni finestrate, con sopraluce/fiancoluce.

| | |
|----------------------------------|---|
| lamiera esterna | 10/10 piegata sui 4 lati |
| lamiera interna | 8/10 piegata su 2 lati |
| omega di rinforzo | in numero variabile in base alla larghezza, proporzionati a 890=3 |
| coibentazione | inclusa |
| alimentazione | a batteria (n.6) |
| serratura | a chiusura motorizzata |
| cilindro | di sicurezza doppia chiave con n.1 chiave da cantiere rossa (non duplicabile); n.1 chiave metallica per l'annullamento della chiave rossa N. 3 Mastercard per programmazione N.3 transponder con lettura a contatto contenenti le chiavi a profilo protetto per apertura di emergenza SECURITY CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata. |
| accessori elettronici | tastiera digitale numerica su lato esterno per apertura/lettura transponder e bluetooth apertura rapida dall'interno agendo sulla maniglia |
| catenacci mobili | n. 7 |
| "sicurblock" | limitatore di apertura |
| protezione serratura | piastra protezione serratura: manganese 20/10 |
| cerniere | n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità |
| rostri | n. 5 |
| guarnizione perimetrale in gomma | su telaio e battente |
| "securlock" | in acciaio temperato antitrapano e antistrappo protezione cilindro con copertura uguale alla finitura della manigliera |
| spioncino | incluso |
| parafreddo | con guarnizione acustica |
| "no air" | profilo tagliaspifferi |

