NYX

schermatura architettonica

TENDE CON GUIDA FUNE INOX

TEF

NYX

TEF

La gamma di tende con guida a fune inox rimane uno dei sistemi di protezione solare che abbinati alle svariate tipologie di tessuto garantisce un efficace protezione all'irraggiamento solare con un design moderno.

“La soluzione
per la protezione solare
più elegante per l’esterno”

TEF 34
TELO VEO ZIP

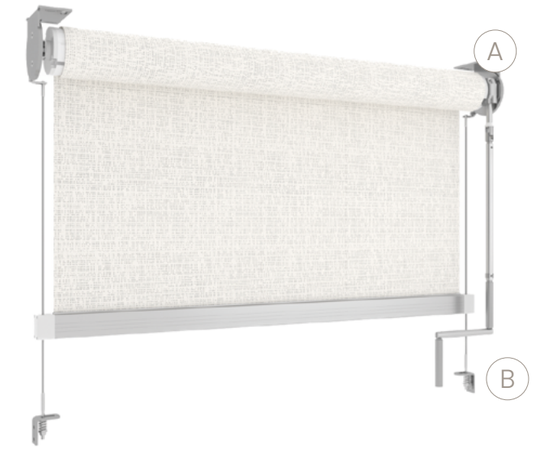

A - Particolare aggancio fune

B - Staffa guida fune

A - Cassonetto ispezionabile

TEF 31
TEF 34
TEF 33Q

B - Supporto a parete

TEF 32Q
TEF 34
TEF 33Q

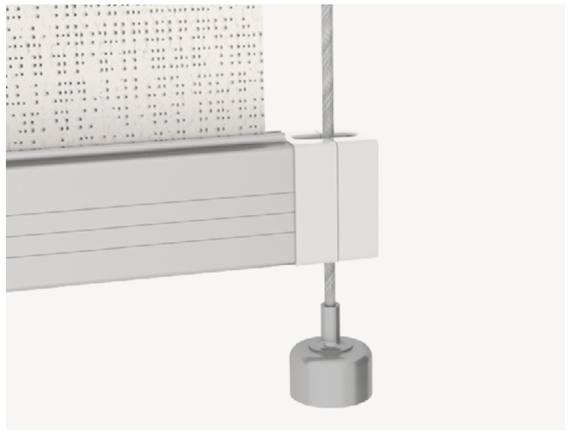

Il sistema con guide a fune in acciaio inox garantisce una buona tenuta al vento mantenendo un’estetica minimale e di design.

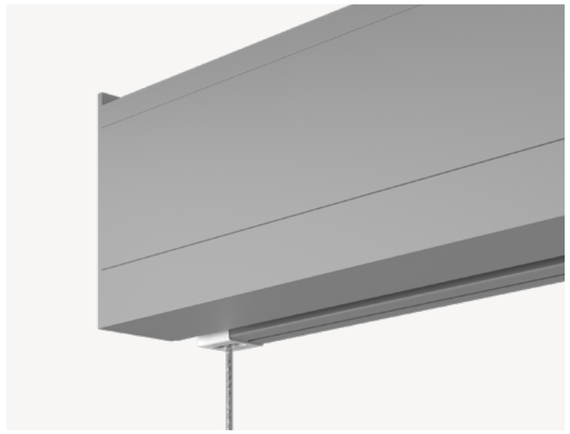

I modelli TEF34 E TEF53 con profilo fondale a scomparsa minimalizzano gli ingombri e l’estetica della tenda con il tessuto avvolto.

TENDE CON GUIDA A FUNE INOX

TEF

finiture

RAL 9016
Bianco


RAL 9010
Bianco

RAL 1013
Avorio

RAL 8017
Marrone

RAL 7016
Grigio scuro

grigio
micaceo

EXTRA RAL
Custom

TEF 27

L. 450 cm
H. 400 cm



DOTAZIONI STANDARD
. Manovra ad argano
. Supporto parete/soffitto
. Staffe di fissaggio delle funi

OPTIONAL
. Manovra a motore
. Manovra a motore radio
. Tenditori a pavimento
. Fondale tondo

TEF 28

L. 575 cm
H. 500 cm



DOTAZIONI STANDARD
. Manovra ad argano
. Supporto parete/soffitto
. Staffe di fissaggio delle funi

OPTIONAL
. Manovra a motore radio
. Tenditori a pavimento
. Fondale tondo

TEF 29

L. 300 cm
H. 300 cm



DOTAZIONI STANDARD
. Manovra ad argano
. Staffe di fissaggio delle funi

OPTIONAL
. Manovra a motore
. Manovra a motore radio
. Tenditori a pavimento
. Fondale tondo

TEF 32Q

L. 450 cm
H. 400 cm



DOTAZIONI STANDARD
. Manovra a motore
. Cassonetto tondo
. Supporti in acciaio inox
. Fondale tondo

OPTIONAL
. Manovra a motore radio
. Tenditori a pavimento

TEF 33Q

L. 550 cm
H. 500 cm



DOTAZIONI STANDARD
. Manovra a motore
. Cassonetto ispezionabile
. Supporti ad aggancio rapido

OPTIONAL
. Manovra a motore radio
. Fondale tondo

TEF 31

L. 450 cm
H. 300 cm



DOTAZIONI STANDARD
. Manovra ad argano
. Cassonetto ispezionabile
. Staffe di fissaggio delle funi

OPTIONAL
. Manovra a motore
. Manovra a motore radio
. Tenditori a pavimento
. Fondale tondo

TEF 53

L. 450 cm
H. 300 cm



DOTAZIONI STANDARD
. Manovra ad argano
. Cassonetto ispezionabile
. Staffe di fissaggio delle funi
. Fondale a scomparsa

OPTIONAL
. Manovra a motore
. Manovra a motore radio
. Tenditori a pavimento

TEF 34

L. 450 cm
H. 400 cm



DOTAZIONI STANDARD
. Manovra ad argano
. Cassonetto ispezionabile
. Staffe di fissaggio delle funi
. Fondale a scomparsa
.Supporti aggancio rapido

OPTIONAL
. Manovra a motore
. Manovra a motore radio
. Tenditori a pavimento

TESSUTI DISPONIBILI

		PROTEZIONE SOLARE	PROTEZIONE PIOGGIA	VISIBILITÀ ATTRAVERSO
Soltis 86	FILTRANTE	● ●	●	● ● ●
Soltis 88	FILTRANTE	● ● ●	●	● ● ●
Soltis 92	FILTRANTE	● ● ●	●	● ● ●
Soltis W88	FILTRANTE	● ● ●	● ● ●	
Veo Zip	FILTRANTE	● ● ●	●	● ● ●
Screen 530	FILTRANTE	● ● ●	●	● ● ●
Screen 530 blackout	OSCURANTE			
Fabriscreen	FILTRANTE	● ● ●	●	● ● ●
Precontraint 302	FILTRANTE	● ● ●	● ● ●	
Precontraint 602	OSCURANTE	● ● ●	● ● ●	
Opatex Zip	OSCURANTE			
Blue XL	FILTRANTE	● ● ●	● ● ●	

nyxtende.it

NYX

schermatura architettonica